

Детектор на течове


Име на модела: **Ajax LeaksProtect**

Безжичен детектор за наводнения

Безжичният детектор LeaksProtect открива дори минимално изтичане на вода, което позволява навременна реакция и елиминира на проблема. LeaksProtect е свързан към системата за защита Ajax чрез защитен протокол Jeweler с ефективен обхват на комуникация до 1300 метра без препятствия. Детекторът може да работи до 5 години с батерията и е предназначен за използване на закрито.

**ВАЖНО:** Това Ръководство за бърз старт съдържа обща информация за LeaksProtect. Преди да използвате устройството, препоръчваме да прегледате ръководството за потребителя на уеб сайта: [ajax.systems/support/devices/leaksprotect](http://ajax.systems/support/devices/leaksprotect)

## ФУНКЦИОНАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

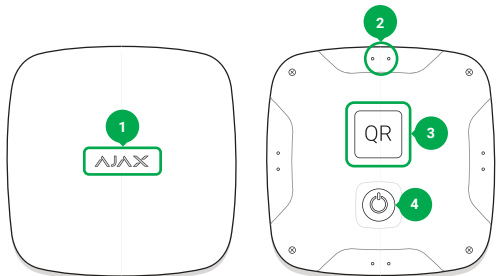

1 - Светлин индикатор.

2 - Контакт на датчика за влага.

3 - QR код.

4 - Бутон за включване / изключване.

## СВЪРЗАВАНЕ НА ДЕТЕКТОРА

Детекторът се свързва към HUB-а и се настройва чрез мобилното приложение на системата за сигурност Ajax. За да установите връзка, моля, поставете детектора и HUB-а в обхвата на комуникация и следвайте процедурата за добавяне на устройство.

За да свържете детектора към централен блок за сигурност на друг производител, използвайте интеграционния модул Ajax uartBridge или Ajax osBridge Plus, следвайки препоръките в ръководството за потребителя на съответното устройство.

## ТЕСТОВЕ И ИЗБОР НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Поставете детектора на място, където има вероятност да настъпи изтичане на вода от водопровод, отопление или канализация: на пода под ваната, под мивката, под пералната машина и т.н. Не е необходимо да закрепвате детектора към повърхността.

При избора на местоположение на LeaksProtect, моля, вземете предвид ограничения радиус на действие на радиосигнала.


### Не инсталирайте детектора:

1. Извън помещението (на открито).
2. В близост до метални предмети и огледала, които причиняват отслабване на радиосигнала или го екранират.
3. В помещения с температура и влажност над допустимите граници.

За да проверите качеството на комуникацията с HUB-а, тествайте силата на сигнала в приложението на системата за защита Ajax поне за минута.

Индикатор	Ниво на сигнала
Свети с прекъсвания веднъж на всеки 1.5 секунди	Отлично ниво на сигнала
Мига 5 пъти в секунда	Добро ниво на сигнала
Мига 2 пъти в секунда	Добро ниво на сигнала
Светва за кратко време на всеки 1,5 секунди	Няма сигнал

LeaksProtect ще изпрати аларма, ако поне една двойка контакти е затворена. Проверете оперативната способност на детектора, като докоснете двойката контакта с мокър пръст в продължение на три секунди - индикаторът ще свети в червено. След това избършете контактите със суха салфетка - когато детекторът установи, че наводнението е спряло, ще повтори индикацията.



## ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Този продукт може да се използва във всички държави-членки на ЕС.

Това устройство отговаря на изискванията и други приложими разпоредби на Директива 2014/53 / ЕС. Извършени са всички необходими радио тестове.

**CE** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ АКО БАТЕРИЯТА СЕ ЗАМЕНЯ С НЕПРАВИЛЕН ТИП. ДЕПОЗИРАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Честотна лента	868.0-868.6 MHz
Максимална изходна мощност на RF	До 20 mW
Модулация	FM
Радиосигнал	До 1300 м (без препятствия)
Захранване	2 x AAA, 3 V
Живот на батерията	До 5 години
Клас на защита от прах и влага	IP65
Диапазон на работната температура	От 0°C до +50°C
Работна влажност	До 100%
Габаритни размери	60 x 60 x 14 мм
Тегло	38 гр

## ГАРАНЦИЯ

Гарантията за устройствата на Ajax Systems Inc. е валидна 2 години след покупката и не важи за доставената батерия. Ако устройството не работи правилно, трябва първо да се свържете с отдела за поддръжка - в половината от случаите, техническите проблеми могат да бъдат разрешени от разстояние!

Пълният текст на гаранцията е на разположение на уебсайта: [ajax.systems/ru/warranty](http://ajax.systems/ru/warranty).

Споразумение с потребителя: [ajax.systems/end-user-agreement](http://ajax.systems/end-user-agreement)

Техническа поддръжка: [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)

## ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ

1. LeaksProtect.
2. Батерии AAA (предварително инсталирани) - 2 бр.
3. Ръководство за бърз старт.

Производител: Изследователска и производствена фирма "Аякс" ООД  
Адрес: Sklyarenko 5, Киев, 04073, Украйна  
По искане на Ajax Systems Inc.

[www.ajax.systems](http://www.ajax.systems)