


Ръководство за бърз старт
Име на модела: **Ajax DoorProtect**

Безжичен магнитен детектор за врати

DoorProtect е безжичен детектор за отваряне на врати и прозорци, оборудван с рийд реле, предназначено за обработка на повече от един милион отваряния. Той има гнездо за свързване на външен детектор. DoorProtect се свързва със системата за сигурност Ajax чрез защитен протокол Jewelер, с ефективен комуникационен обхват до 1200 метра без препятствия. Той може да работи до 7 години с батерията и е предназначен за използване на закрито.

ВАЖНО: Това Ръководство за бърз старт съдържа обща информация за DoorProtect. Преди да използвате устройството, препоръчваме да прегледате ръководството за потребителя на уеб сайта: ajax.systems/support/devices/doorprotect

ФУНКЦИОНАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

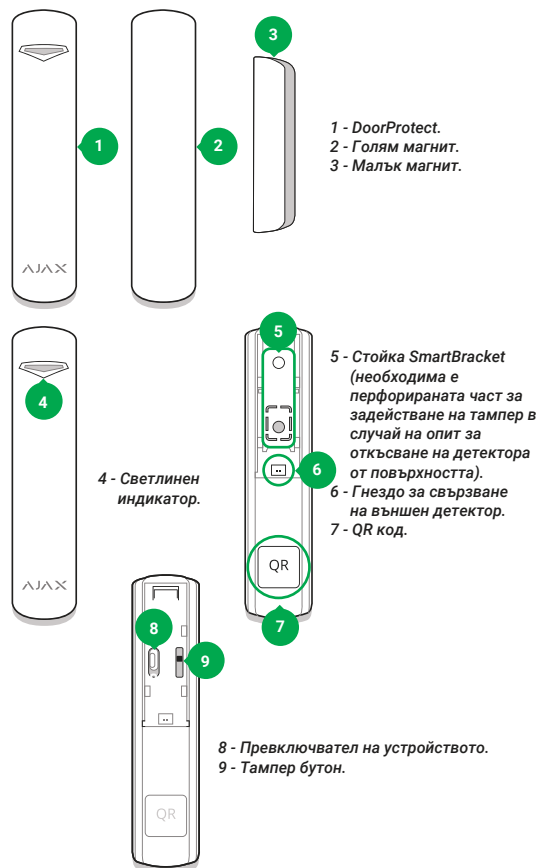

ИЗБОР НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Когато избирате място за инсталиране на DoorProtect, вземете предвид всички пречки, които нарушават предаването на радиосигнал.


Не инсталирайте детектора:

1. Извън помещенията (на открито).
2. В близост до метални предмети и огледала, които причиняват отслабване на радиосигнала или го преграждат.
3. В помещения с температура и влажност над допустимите граници.

Преди да прикрепите детектора към повърхността с винтове, моля, направете тест за сила на сигнала, както и тест за откриване на зоната в приложението на системата за сигурност на Ajax за минимум минута. Това ще демонстрира качеството на комуникацията между детектора и HUB-а и ще осигури правилен избор на мястото за инсталиране.

Индикатор	Ниво на сигнала
Свети с прекъсвания веднъж на всеки 1.5 секунди	Отлично ниво на сигнала
Мига 5 пъти в секунда	Добро ниво на сигнала
Мига 2 пъти в секунда	Лошо ниво на сигнала
Светва за кратко време на всеки 1,5 секунди	Няма сигнал

Детекторът е снабден с два магнита - малък и голям, с обхват съответно 1 см и 2 см. Магнитът е прикрепен към движещата се част на вратата (прозореца) отъдно на детектора. Ако е необходимо, детекторът може да бъде разположен хоризонтално.




МОНТИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1. Фиксирайте стойката за прикрепване SmartBracket на детектора и магнита с приложените винтове или друг не по-малко надежден прикачен хардуер.
2. Поставете детектора на стойката - само едно мигане на светлинния индикатор ще покаже, че тамперът е затворен.
3. Фиксирайте магнита върху стойката.

ВРЪЗКА И НАСТРОЙКА

Детекторът се свързва към HUB-а и се настройва чрез мобилното приложение на системата за сигурност Ajax. За да установите връзка, моля, поставете детектора и HUB-а в обхвата на комуникация и следвайте процедурата за добавяне на устройство.

Към DoorProtect може да се свърже жичен детектор с контакт тип NC, използвайки клемата за външна връзка. За да изведете проводника от тялото на DoorProtect, отчупете оградните части.



Преди да използвате външния детектор, свързан към клемата, го активирайте в настройките на DoorProtect.

За да свържете детектора към централен блок за сигурност на друг производител, използвайте интеграционния модул Ajax uartBridge или Ajax ocBridge Plus, следвайте препоръките в ръководството за потребителя на съответното устройство.

Ако детекторът е разположен в стая, изискваща 24-часова охрана, активирайте режима "Винаги активен" - DoorProtect ще се задейства при всяко отваряне, дори ако системата не е в режим на охрана.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Този продукт може да се използва във всички държави-членки на ЕС. Това устройство отговаря на изискванията и други приложими разпоредби на Директива 2014/53 / ЕС. Извършени са всички необходими радио тестове.

CE ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ АКО БАТЕРИЯТА СЕ ЗАМЕНИ С НЕПРАВИЛЕН ТИП. ДЕПОЗИРАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Праг на задействане на детектора	1 см (малък магнит) 2 см (голям магнит)
Тампер ключ	Да
Честотна лента	868.0-868.6 MHz
Максимална изходна мощност на RF	До 20 mW
Модулация	FM
Радиосигнал	До 1200 м (без препятствия)
Гнездо за свързване на жични детектори	Да, NC
Захранване	1 батерия CR123A, 3 V
Живот на батерията	До 7 години
Диапазон на работната температура	От 0°C до +50°C
Работна влажност	До 80%
Размери	Ø20x90 мм
Тегло	29 гр

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ

1. DoorProtect.
2. Батерия CR123A (предварително инсталирана).
3. Голям магнит.
4. Малък магнит.
5. Клема за външен датчик.
6. Монтажна стойка.
7. Ръководство за бърз старт.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията за устройствата на Ajax Systems Inc. е валидна за 2 години след покупката и не важи за доставената батерия. Ако устройството не работи правилно, трябва първо да се свържете с отдела за поддръжка - в половината от случаите, техническите проблеми могат да бъдат разрешени от разстояние!

Пълният текст на гаранцията е на разположение на уебсайта: ajax.systems/warranty

Споразумение с потребителя: ajax.systems/end-user-agreement

Техническа поддръжка: support@ajax.systems

Производител: Изследователска и производствена фирма "Аякс" ООД
Адрес: Sklyarenko 5, Киев, 04073, Украйна
По искане на Ajax Systems Inc.