


Магнитен детектор за отваряне
Име на модела: Ajax DoorProtect Plus

Безжичен магнитен детектор за врати с датчик
за удар и наклон

DoorProtect Plus е безжично устройство за сигурност, което открива отваряне, удари и наклоняване. Той има гнездо за свързване на външен детектор. DoorProtect Plus се свързва със системата за сигурност Ajax чрез защитен протокол Jewelер, с ефективен комуникационен обхват до 1200 метра без препятствия. Той може да работи до 5 години с батерията и е предназначен за използване на закрито.

ВАЖНО: Това Ръководство за бърз старт съдържа обща информация за DoorProtect. Преди да използвате устройството, препоръчваме да прегледате ръководството за потребителя на уеб сайта: ajax.systems/support/devices/doorprotect-plus

ФУНКЦИОНАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

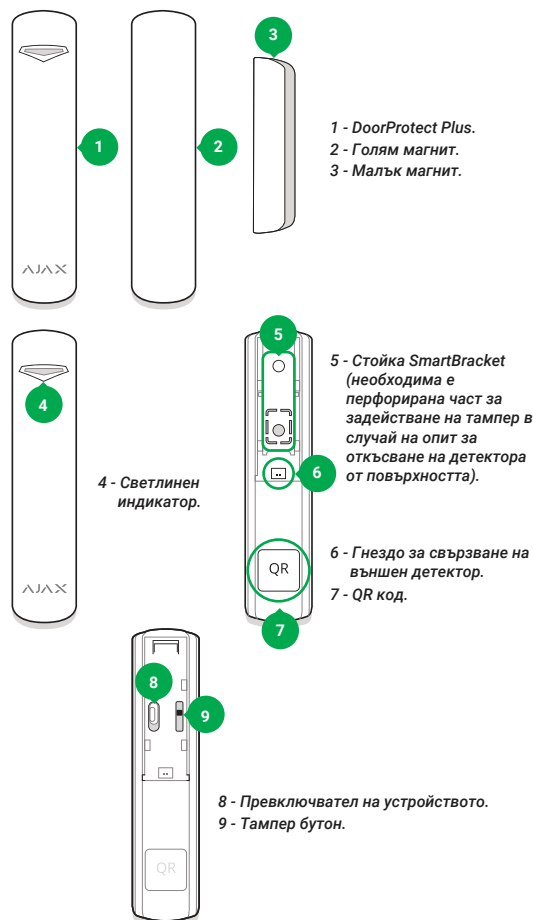

ИЗБОР НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕТЕКТОР

Когато избирате място за инсталиране на DoorProtect Plus, вземете предвид всички пречки, които нарушават предаването на радиосигнал.

Не инсталирайте детектора:


1. Извън помещенията (на открито).
2. В близост до метални предмети и огледала, които причиняват отслабване на радиосигнала или го преграждат.
3. В помещения с температура и влажност над допустимите граници.

Преди да прикрепите детектора към повърхността с винтове, моля, направете тест за сила на сигнала, както и тест за откриване на зоната в приложението на системата за сигурност на Ajax за минимум минута. Това ще демонстрира качеството на комуникацията между детектора и HUB-а и ще осигури правилен избор на мястото за инсталиране.

Индикатор за състоянието	Ниво на сигнала
Свети с прекъсвания веднъж на всеки 1,5 секунди	Отлично ниво на сигнала
Мига 5 пъти в секунда	Добро ниво на сигнала
Мига 2 пъти в секунда	Лошо ниво на сигнала
Светва за кратко време на всеки 1,5 секунди	Няма сигнал

Детекторът е снабден с два магнита - малък и голям, с обхват съответно 1 см и 2 см. Магнитът трябва да се намира отъясно на детектора на ниво маркировка:

Детекторът може да бъде разположен хоризонтално. Ако няма нужда да откривате отваряне с рид релето, използвайте само устройството (без магнити) и изключете магнитния сензор в настройките.

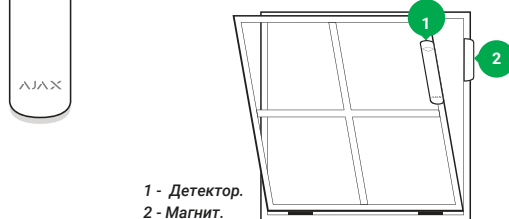

Детекторът за наклоняване установява вертикалното отклонение на устройството спрямо първоначалното положение, по-голямо от 5°. DoorProtect Plus може да бъде инсталиран на прозорци, включително прозорци на капандури и системата може да бъде активирана, когато са в режим на проветряване (трябва да изключите магнитния сензор в настройките).

МОНТИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО


1. Фиксирайте стойката за прикрепване SmartBracket на детектора и магнита с приложените винтове или друг не по-малко надежден прикачен хардуер.
2. Поставете детектора на стойката - само едно мигане на светлинния индикатор ще покаже, че тамперът е затворен.

СВЪРЗВАНЕ НА ДЕТЕКТОРА И НАСТРОЙКА

DoorProtect Plus работи само със системата за сигурност Ajax. Но е възможна и връзка към друга система чрез Ajax uartBridge или Ajax ocBridge Plus.

Детекторът се свързва към HUB-а и се настройва чрез мобилното приложение на системата за сигурност Ajax. За да установите връзка, моля, поставете детектора и HUB-а в обхвата на комуникация и следвайте процедурата за добавяне на устройство.

Към DoorProtect Plus може да се свърже жичен детектор с контакт тип NC, използвайки клемата за външна връзка. За да изведете проводника от тълото на DoorProtect, отчупете оградените части.



Преди да използвате външния детектор, свързан към клемата, го активирайте в настройките на DoorProtect Plus.

Ако детекторът е разположен в стая, изискваща 24-часова охрана, активирайте режима "Винаги активен" - DoorProtect Plus ще се задейства при всяко отваряне, дори ако системата не е в режим на охрана.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Този продукт може да се използва във всички държави-членки на ЕС. Това устройство отговаря на изискванията и други приложими разпоредби на Директива 2014/53 / ЕС. Извършени са всички необходими радио тестове.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ АКО БАТЕРИЯТА СЕ ЗАМЕНЯ С НЕПРАВИЛЕН ТИП. ДЕПОЗИРАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Праг на задействане на детектора	1 см (малък магнит) 2 см (голям магнит)
Праг на активиране на датчика за наклоняване	5° или повече (може да се персонализира)
Чувствителност на ударите	3 нива
Игнориране на първия удар	Да
Тампер ключ	Да
Честотна лента	868.0-868.6 MHz
Максимална изходна мощност на RF	До 20 mW
Модулация	FM
Радиосигнал	До 1200 м (без препятствия)
Гнездо за свързване на жичен детектор	Да, NC
Захранване	1 батерия CR123A, 3 V
Живот на батерията	До 5 години
Диапазон на работната температура	От 0°C до +50°C
Работна влажност	До 80%
Размери	Ø20x90 мм
Тегло	29 гр

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ

- 1 - DoorProtect Plus.
- 2 - Батерия CR123A (предварително инсталирана).
- 3 - Голям магнит.
- 4 - Малък магнит.
- 5 - Клема за външен датчик.
- 6 - Монтажна стойка.
- 7 - Ръководство за бърз старт.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията за устройствата на Ajax Systems Inc. е валидна 2 години след покупката и не важи за доставената батерия. Ако устройството не работи правилно, трябва първо да се свържете с отдела за поддръжка - в половината от случаите, техническите проблеми могат да бъдат разрешени от разстояние!

Пълният текст на гаранцията е на разположение на уебсайта: ajax.systems/warranty

Споразумение с потребителя: ajax.systems/end-user-agreement

Техническа поддръжка: support@ajax.systems

Производител: Изследователска и производствена фирма "Аякс" ООД
Адрес: Sklyarenko 5, Киев, 04073, Украйна
По искане на Ajax Systems Inc.